

lafonteTM.eu



Da 30 anni la giusta soluzione ad ogni esigenza
For 30 year the right choice for all your needs


Fondata nel 1975, la fonte s.r.l. è oggi realtà riconosciuta per le apparecchiature inerenti la movimentazione, filtrazione e depurazione di liquidi corrosivi, in special modo nel settore galvanico e dei circuiti stampati.

Affidabilità e funzionalità sono prerogative che la fonte ha perseguito sin dall'inizio dell'attività e che legate alla ricerca ed allo sviluppo di nuove soluzioni, le hanno consentito di offrire ai propri clienti un prodotto sempre attuale e rispondente alle diverse esigenze.

Il mantenimento di elevati standard qualitativi e di un tempestivo servizio pre e post vendita, sono inoltre obblighi di primaria importanza per la società. **L**a progettazione nasce dalla lunga esperienza nel settore e viene realizzata dallo staff tecnico della società, grazie all'ausilio informatico di elaboratori AUTOCAD che consentono di trasferire i dati direttamente al reparto produttivo.

La produzione viene realizzata nell'apposito reparto produttivo attrezzato con macchine utensili di ultima generazione e centri di lavoro CNC che consentono la realizzazione di prodotti ad alto livello qualitativo.

Prima di essere immesse sul mercato le apparecchiature vengono testate con un moderno banco prova in grado di rilasciare certificazione di collaudo.

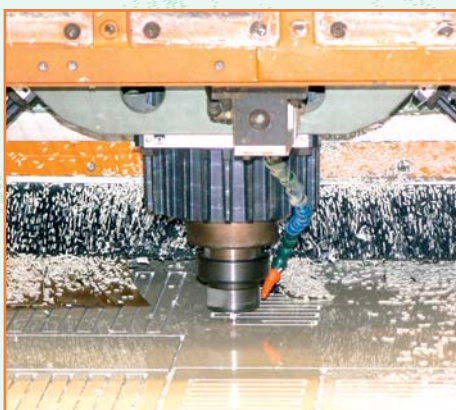

This brochure introduces la fonte s.r.l., which was founded in 1975 and is today well known for its handling, filtering and purification equipment for corrosive liquids, specialising in the PCB industry and Electroplating sector.

Reliability and functionality are the priorities that la fonte has followed from the very beginning, and together with research and development for new solutions have made it possible to market a first class product.

Design is the result of a long experience in the sector and is carried out by the technical staff with the assistance of CAD programmes, which enables the direct transfer of data to the production department.

The production department carries out production with the latest machinery and CNC work centres creating high quality products.

The equipment is thoroughly tested before being placed on market by a modern test instrument able to release a certification for every singular machine.



Pompe	Pumps	Pag. 4-6
• Pompe magnetiche • Pompe a tenuta meccanica • Pompe Verticali • Pompe Membrana • Pompe Travaso	• <i>Magnetic drive pumps</i> • <i>Mechanical seal pumps</i> • <i>Vertical pumps</i> • <i>Diaphragm pumps</i> • <i>Drum pumps</i>	
Pompe filtro	Filter Units	Pag. 7-10
• Mini • Mix • Big • Flex • Easy F • Bag • Filtri speciali	• <i>Mini</i> • <i>Mix</i> • <i>Big</i> • <i>Flex</i> • <i>Easy F</i> • <i>Bag</i> • <i>Customized units</i>	
Sistemi di depurazione	Purification Systems	Pag. 11
• Depur (colonne a carbone) • Sel (colonne a resine selettive) • Disoil (disoleatori)	• <i>Depur (active carbon column)</i> • <i>Sel (column selective ion exchange systems)</i> • <i>Disoil (oil skimmer)</i>	
Recupero metalli preziosi	Precious Metal Recovery	Pag. 12
• RP a resine • Rem elettrolitico	• <i>RP (Ion resins exchange method)</i> • <i>Rem electrolytic method</i>	
Circuiti stampati	PCB Equipments	Pag. 13
• Asterix (filtri a cambio rapido) • Sistemi filtranti (cambio rapido) • Pompe verticali CS compact	• <i>Asterix (interlock filter)</i> • <i>Compact quick change filter systems</i> • <i>Compact Vertical pumps CS</i>	
Accessori	Accessories	Pag. 14
• Venturi (agitazione bagni) • Grigliati in PP • Componenti a disegno	• <i>Eductors</i> • <i>Floor panels</i> • <i>Customized components</i>	
Materiali di consumo	Consumables	Pag. 15
• Cartucce filtranti • Carte filtro • Dischi tessuto • Filtri a sacco	• <i>Cartridges</i> • <i>Filter papers</i> • <i>Washable discs</i> • <i>Filter bags</i>	


Pompe a trascinamento magnetico *Magnetic drive pumps*

Caratteristiche generali *Main features*

- Portate 1.800 ÷ 50.000 l/h
- Prevalenza max 32 m

Materiali costruttivi:

- Particolari in plastica : PP - PVDF
- Perni e Rondelle : Allumina 99,7% - Hastelloy
- Bussole : Carburo di silicio - Rulon - Ceramica - Grafite
- Guarnizioni : EPDM - Viton®

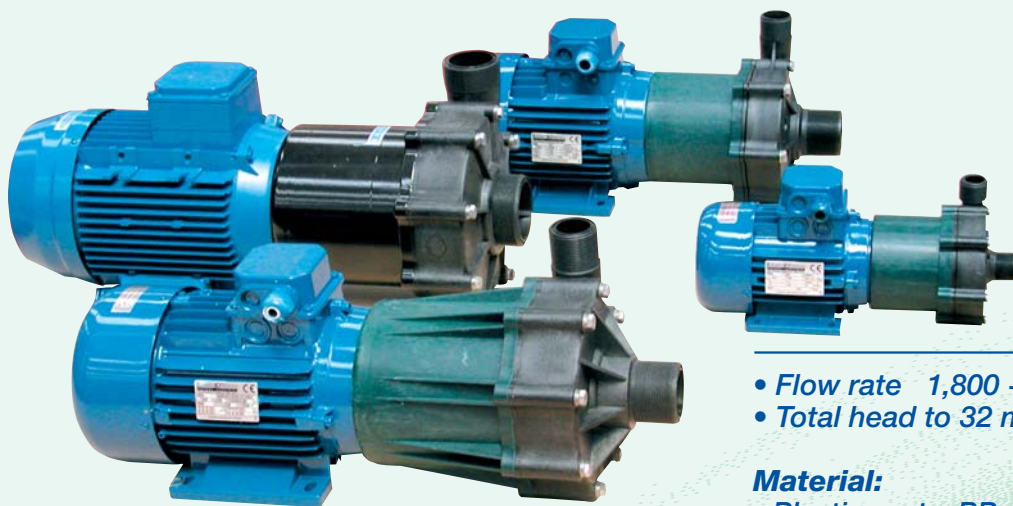

- Flow rate 1,800 ÷ 50,000 l/h
- Total head to 32 m

Material:

- Plastic parts: PP - PVDF
- Shaft & thrust ring: Oxide Alumine - Hastelloy
- Bearing : Rulon - Oxide Alumine - Carbon - Carbon fill PTFE
- O-ring : EPDM - Viton®

Pompe orizzontali *Mechanical seal pumps*

Caratteristiche generali *Main features*

- Portate 6.000 ÷ 100.000 l/h
- Prevalenza max. 35 m

Materiali costruttivi:

Particolari in plastica : PP - PVC - PVDF
Alberi : INOX AISI 316 - Titanio - Hastelloy

Tenuta meccanica : PTFE Ceramica,
Graffite - Ceramica, Carburo di silicio, Ceramica,
Carburo di silicio - Grafite

- Flow rate 6,000 - 100,000 l/h
- Total head to 35 m

Material:

Plastic part : PP - PVC - PVDF
Shaft : INOX AISI 316 - Titanium - Hastelloy

Mechanical seal : PTFE - Ceramic,
Carbon-Ceramic, Sic-Ceramic, Sic-Carbon



Caratteristiche generali

Main features

- Portate 6.000 ÷ 100.000 l/h
- Prevalenza max. 35 m
- Altezza sotto flangia a richiesta Max. 2000 mm
- Optional : lanterna vapori - Bussola intermedia - Giunto blastico
- Assenza di parti metalliche a contatto con la soluzione

Materiali costruttivi:

Particolari in plastica : PP - PVC - PVDF

Albero rivestito: INOX Aisi 316 - Titanio - Hastelloy

- Flow rate 6,000 - 100,000 l/h
- Total head to 35 m
- Available depth to 2000 mm
- Optional : vapour seal - intermediate bearing - Coupling
- No metal parts in contact with solution

Material:

Plastic parts : PP - PVC - PVDF

lined shaft: INOX Aisi 316 - Titanium - Hastelloy



Pompe verticali V

Vertical pumps V

Caratteristiche generali

Main features

Possibilità di lavorare senza liquido
Applicazione interna o esterna alla vasca

- Portate 3.000 ÷ 30.000 l/h
- Prevalenza Max. 28 m
- Altezza sotto flangia Max. 420 mm
- Assenza di parti metalliche in contatto con il liquido

Materiali costruttivi:

Particolari in plastica : PP - PVDF

Alberi rivestiti: Acciaio - INOX Aisi 316

- Titanio rivestito

Dry run capability (seal less version)
Intank or out of tank application

- Flow rate 3,000 - 30,000 l/h
- Total head to 28 m
- Maximum pump depth 420 mm
- No metal parts in contact with solution

Material:

Plastic material : PP - PVDF

lined shaft : Steel - Stainless steel - Titanium



Pompe verticali EASY P

Vertical pumps EASY P

Pompe a membrana *Diaphragm pumps*



Caratteristiche generali *Main features*

- Portate 500 ÷ 36.000 l/h
- Prevalenza max 70 m
- Funzionamento ad aria auto adescante
- Autoadescante
- Possibilità di lavorare a secco

Materiali costruttivi:

Corpi: PP - PVDF - ECTFE - Alluminio - AISI 316
Membrane: PTFE - Guarnizioni EPDM - Viton®
- PTFE

- *Flow rate max. 36,000 l/h*
- *Total head max. 70 m*
- *Pneumatic*
- *Selfpriming*
- *Dry run capability*

Material:

Pump body: PP - PVDF - ECTFE - AISI 316
- Aluminium

Membranes: EPDM - Viton® - PTFE

Pompe da travaso *Drum pump*



Caratteristiche generali *Main features*

Serie TO/27

- Portata max. 3600 l/h
 - Prevalenza max. 8 m
 - Lunghezza pescante 700 - 900 - 1200 mm
 - Giri motore 2800/min.
- (NB. possibilità anche con motori ad aria)

Materiali costruttivi: - PP - PVC - PVDF

Serie PF - EP

- Portata max. 10.000 l/h
 - Prevalenza max. 24 m.
 - Possibilità di lavorare a secco
 - Lunghezza pescante 700 - 1000 - 1200 mm
 - Giri motore 10.000/min.
- (NB. possibilità anche con motori ad aria)

Materiali costruttivi: - PP - PVDF - AISI 316

Serie TO/27

- *Flow rate max. 3,600 l/h*
- *Total head 8 m*
- *Available length 700 - 900 - 1000 mm*
- *Motor Rpm 2800*
- *Air motor availability*

Material: - PP - PVC - PVC-C

Serie PF - EP

- *Flow rate max. 10,000 l/h*
- *Total head max. 24 m.*
- *Dry run capability*
- *Available length 700 - 1000 - 1200 mm*
- *Motor Rpm 10,000*
- *Air motor availability*

Material: - PP - PVDF - AISI 316

Caratteristiche generali

Main features

Pompe filtro a cartuccia Mini En

- Portata 1.000 l/h
- Filtro con una cartuccia 4" - 10" - 20"
- Filtro applicato direttamente sulla pompa.

Materiali costruttivi:

Pompa PP con cilindro in Plexiglas trasparente

Pompe filtro a cartuccia Mini Plus

- Portata 1.000 ÷ 3.000 l/h
- Filtro con una cartuccia 10" - 20" - 30"
- Basamento interruttore stagno

Materiali costruttivi:

Pompa PP - PVDF

Camera filtrante in PP - PVDF

Mono cartridge filter unit Mini En

- Flowrate 1,000 l/h
- Filter element 4" - 10" - 20"
- Filter chamber directly connected to the pump

Material:

Pump PP, filter chamber with transparent cylinder

Mono cartridge filter units Mini Plus

- Flow rate Max. 1,000 - 3,000 l/h
- Filter element 10" - 20" - 30"
- PP base, water proof switch

Material:

Pump PP - PVDF

Filter chamber PP PVDF

Pompe filtro Mini Filter Units Mini



Caratteristiche generali

Main features

Sono sistemi filtranti flessibili con possibilità di uso di filtri a cartucce dischi o Oil sorb per recupero olio.

- Portata 1.000 ÷ 30.000 l/h
- Camere da 3 cartucce 10" a 15 cartucce da 30"
- Dischi Ø 130 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 290 mm superficie filtrante 0,4 ÷ 4,5 m²
- Capacità assorbimento olio max. 30 l.
- Coperchio ribaltabile per rapida sostituzione elementi filtranti
- Possibilità fornitura con vasca carbone
- Versione PVDF per acido cromatico e Nickel chimico

Materiali costruttivi:

PP - PVDF - PVC/C

Versatile filter units with cartridges discs & oilsorb oil from recovery kits.

- Pumps 1,000 - 30,000 l/h
- Filter chambers with cartridges from 3 x 10" to 15 x 30"
- Filter chambers with disc Ø 130 mm - Ø 200 mm - Ø 250 mm - Ø 290 mm A= 0,4 - 4,5 m²
- Oil recovery capacity max. 30 l.
- Fast filter element replacement via swing lid
- Pre coat tank availability
- Version, available for Chromic Acid and Electross Nickel

Material:

PP - PVDF - CPVC

Pompe filtro MIX Filter Units MIX



Pompe filtro BIG *Filter Units BIG*



Caratteristiche generali *Main features*

Sistema con grandi portate e superfici filtranti. Possibilità di impiego sia a dischi che a cartucce filtranti.

- Portate pompe 12.000 ÷ 80.000 l/h
- Sistemi filtranti a dischi Ø 460 mm con superficie filtrante 6 ÷ 18 m²
- Sistemi filtranti da 36 cartucce 20" a 72 cartucce da 30"
- Abbinamento di 2 o più camere filtranti con personalizzazione dell'impianto.

Materiali costruttivi:

Costruzione robusta, interamente in PP

Optional: Vasca carbone - Sistema di sicurezza contro la marcia a secco - Paranco elettrico per sollevamento pacco filtrante.


Filter systems with high capacity and large surface area. Disc and cartridge version

- Flow rate 12,000 - 80,000 l/h
- Filter systems with discs Ø 460 mm surface area 6 - 18 m²
- Filter system with cartridges 36 x 20" - 72 x 30"
- Customized versions with more than one chamber per unit.

Material:

Solid PP construction

Optional: Precoat tank - Dry run protection device - Filter pack replacement device with electric hoist.

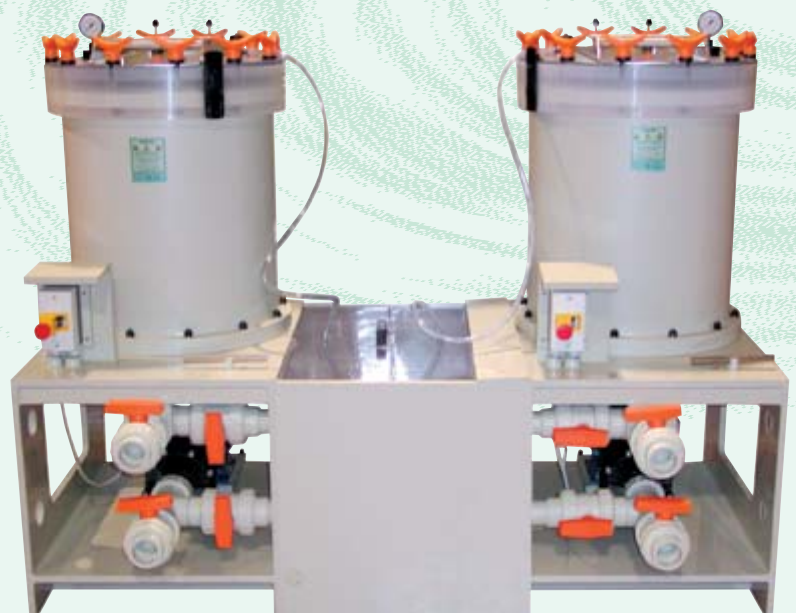

Caratteristiche generali

Main features

Sistema filtrante composto da pompa verticale abbinata a camera filtrante Mini Plus o Mix. Applicazione interna od esterna della vasca.

- Portate 1.500 ÷ 20.000 l/h
- Camera filtrante a cartuccia n° 1 x 10" ÷ 12 x 20", camera filtrante a dischi con superficie filtrante 0,4 ÷ 3 m²
- Versione per filtrazione Nickel chimico e acido cromico

Materiali costruttivi:

- Pompe PP - PVDF
- Camere filtranti PP - PVDF

Filter units composed of seal less vertical pumps and Mini Plus or Mix filter chamber for intank or out of tank application.

- Flow rate 1,500 - 20,000 l/h
- Filter chamber with cartridge 1 x 10" - 12 x 20"
- Filter chamber with discs a 0,4 - 3 m²
- Electroless Nickel or Chromic Acid version
- Customized version

Material:

- Pumps PP - PVDF
- Filter chamber PP - PVDF

Caratteristiche generali

Main features

Sistema di filtrazione a cartuccia interno alla vasca. Particolarmente adatto per filtrazione bagni metalli preziosi.

- Portate 1.500 ÷ 5.000 l/h
- Elementi filtranti 1 x 20" ÷ 3 x 20"
- Impossibilità di sgocciolamento esternamente alla vasca
- Filtrazioni in aspirazione alla pompa

Materiali costruttivi:

- PP - PVDF

Intank cartridges filter units.

For precious metal bath filtration.

- Flow rate 1,500 - 5,000 l/h
- Filter element 1 x 20" - 3 x 20"
- Leaking outside of the tank
- Pump suction filtration

Material:

- PP - PVDF

Flex

Pompe filtro Easy F
Filter Units Easy F

BAG Filtri e pompe filtri a sacco *BAG Filter & filter Units*

Caratteristiche generali *Main features*



Pompe filtro o camere filtranti a sacco
dimensioni sacco:
Ø 102 x 229 H mm ÷ Ø 178 x 813 H mm

- Capacità sacco 2,5 ÷ 17,3 litri
- Filtrazione 5 ÷ 500 micron

Materiali costruttivi:

PP - PVDF

*Filter unit or filter chamber with Bag
Bag sizes Ø 102 x 229 H mm - Ø 178 x 813 H mm*

- Bag capacity 1,4 - 17,3 litres
- Filtration rate 5 - 500 micron
- Filter unit version with magnetic or diaphragm pump

Material:

PP - PVDF

Filtri Speciali *Special design filters*

Caratteristiche generali *Main features*



Si progettano e costruiscono filtri speciali nel settore dei liquidi corrosivi.

In base alle specifiche esigenze del cliente, utilizzando possibilmente componenti standard.

According specific demands we will design and manufacture special filters, units using standard parts.

Caratteristiche generali**Main features**

- Depurazione organica dei bagni galvanici
- Capacità carbone 3 - 6 - 12 - 24 Kg
- Costruito in PP


Possibilità di fornitura:

Con propria pompa - Abbinato a pompa filtro.
Solo camera con bypass per collegamento a pompa filtro.

- *Plating bath purification systems*
- *Carbon capacity 3 - 6 - 12 - 24 Kg*
- *Made in PP*

Types:

Available with own pump, connected to a filter unit & independent system with by pass group, so permitting connection to filter unit.

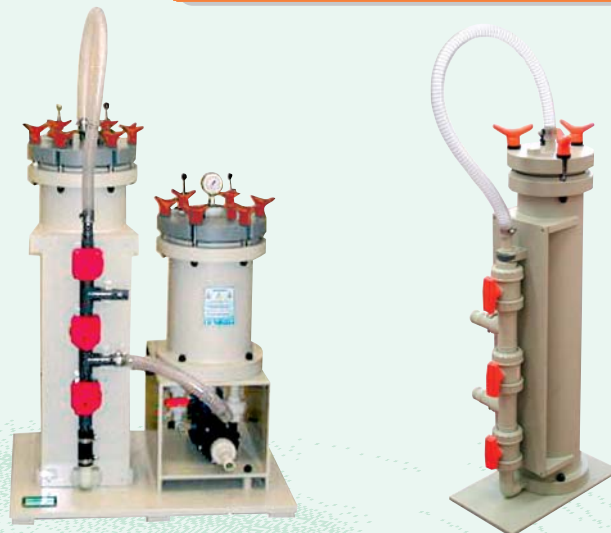

Depur (colonne a carbone)
Depur (active carbon columns)

Caratteristiche generali**Main features**

- Recupero selettivo metalli inquinanti
- Sistemi con uno o più colonne
- Facilità e rapidità di sostituzione delle resine
- Sistema modulare

Versioni:

Con propria pompa - Abbinato a pompa filtro.
Modulo con bypass da collegare a pompa filtro.

- *Pollutant metals recovery systems*
- *Systems with one or more columns*
- *Simple & fast resins replacement*

Version:

*Available with pump matched to a filter unit.
Independent unit with bypass to permit connection to existing filter unit.*



Sel (sistema resine selettive)
Sel (Selective resins systems)

Caratteristiche generali**Main features**

- Recupero oli in superficie
- Disco Ø 300 mm - Ø 400 mm - Ø 600 mm - Ø 800 mm
- Realizzazione materiali anticorrosivi


Materiali costruttivi:

Disco in Plexsiglass - Struttura in PVC

- *Surface oil recovery*
- *Disc Ø 300 mm - Ø 400 mm - Ø 600 mm - Ø 800 mm*
- *Chemical resistance materials*

Material:

Plexiglass disc - Frame PVC

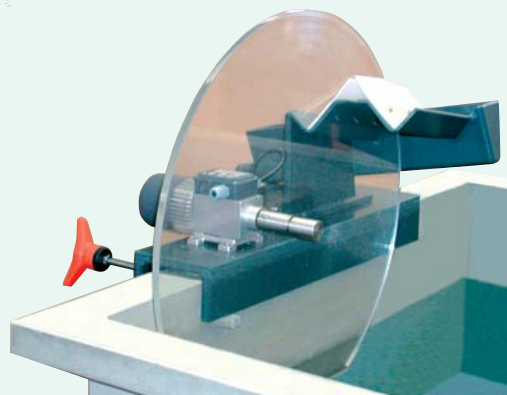

Disoil (Disoleatore)
Disoil (Oil skimmer)

Recupero metalli preziosi RP *Precious metal recovery RP*



Caratteristiche generali *Main features*

- Recupero selettivo con resine a scambio ionico
- Portate 2 ÷ 5 m³/h
- Capacità resine 3 ÷ 20 l.
- Con o senza pre filtrazione
- Elevata efficienza

Materiali costruttivi:
PP - PVC/C - Plexiglass

- *Ion exchange resin system*
- *Resins capacity 3 - 20 l.*
- *With & without pre filtration*
- *High efficiency*

Material:
PP - PVC/C - Plexiglass

Recupero metalli preziosi REM *Precious metal recovery*



Caratteristiche generali *Main features*

- Recupero elettrolitico
 - Capacità pompa 1500 l/h
 - Anodo - catodo Aisi 316
- Capacità raddrizzatore 0 ÷ 10 V / 0 ÷ 10 A

Materiali costruttivi:
PP - PVC - Aisi 316

- *Electrolytic recovery*
- *Pump capacity 1500 l/h*
- *Anode & cathode Inox Aisi 316*
- *Rectifier 0 - 10 A, 0 - 10 V*

Material:
PP - PVC - Inox Aisi 316

Caratteristiche generali**Main features**

- Pompe per alimentazione ugelli macchine orizzontali
- Robusta costruzione
- Protezione fumi del motore
- Potenza fino a 5,5 Kw
- Potenza fino a 4 Bar di pressione

Materiali costruttivi:

PP - Titanio

- *Wet process machine pumps*
- *Solid construction*
- *Fume motor seal protection*
- *To 5,5 Kw motors*
- *Size to 4 Bar pressure*

Material:

PP - Titanium

Pompe verticali serie CS**Vertical pump series CS****Caratteristiche generali****Main features**

- Filtri per macchine orizzontali per circuiti stampati
- Versioni con elemento filtrante da 10 e 20"
- Versione interna ed esterna alla macchina
- Sensore di sicurezza

Materiale costruttivo:

Polipropilene monoblocco - PVDF

- Perni in Titanio - Guarnizioni EPDM, Viton®

- *Wet process machine interlock filter*
- *10" & 20" filter element versions*
- *Intank or out of tank version*
- *Interlock sensor*

Material:

Solid PP, PVDF - Titanium Shaft - EPDM, Viton® gaskets

Asterix Filtro a cartuccia cambio rapido**Asterix Interlock filter****Caratteristiche generali****Main features**

- Sistema di alimentazione e filtrazione liquidi per macchine orizzontali per circuiti stampati
- Potenza fino a 5,5 Kw
- Filtri 10" - 20"
- Cambio rapido e sensore di sicurezza

Materiale costruttivo:

PP - Titanio - EPDM - Viton®


- *Wet process machine pump & filtering systems*
- *Motor power to 5,5 Kw*
- *Filter element 10" - 20"*
- *Quick filter replacement*
- *Interlock sensor*

Material:

PP - Titanium - EPDM - Viton®

Compact (Sistemi filtranti)**Compact (Quick change filter unit)**

Eductors - Sistema agitazione bagni *Eductors - Air less agitation system*

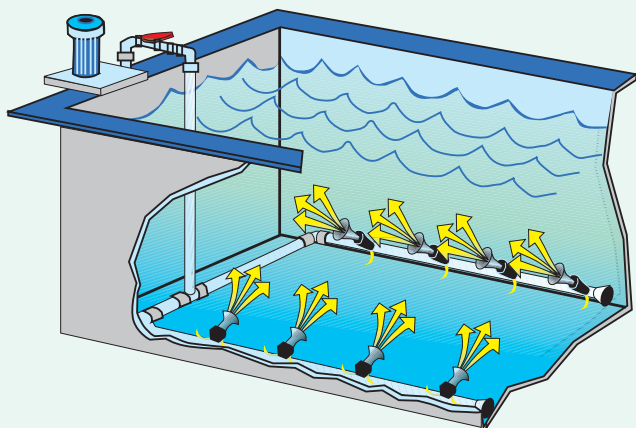

Caratteristiche generali *Main features*


- Sistema movimentazione bagni galvanici
- Modelli: 1/4" - 3/8" - 3/4"
- Vantaggi: Aumento produttività
- Risparmio energetico - Riduzione consumo brillantanti - Deposito uniforme.
- Dimensionamento e realizzazione kit pre assemblato

Materiali costruttivi:
PP - PVDF

- *Air less agitation system plating bath*
- *Type: 1/4" - 3/8" - 3/4"*
- *Advantages: increased productivity - saving on heating cost - Reduction on Brightener consumption - Uniform deposit*
- *Sizing, Project & preassembled kit availability*

Material:
PP - PVDF

Grigliati *Floor panels*

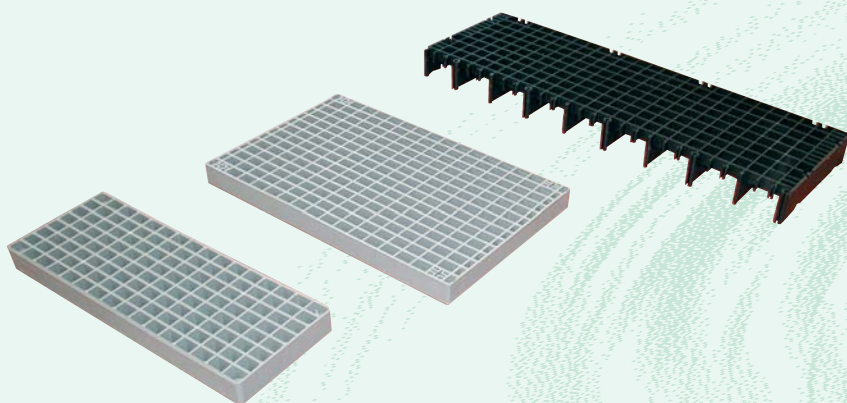

Caratteristiche generali *Main features*

Pavimentazioni anticorrosive

Mod. N3P

- Dimensioni: mm. 800 x 505 x 60 color grigio
- Gradino: mm. 755 x 282 x 60
- Carico distribuito mass. 450 Kg/m²

Mod. Nero

- Dimensioni: mm. 400 x 1230 x 95 color nero
- Giuntati: mm. 800 x 1230 x 95

Materiali costruttivi: PP

Mod. N3P


- *Dimension: mm. 800 x 505 x 60 grey color*
- *Step: mm. 755 x 282 x 60*
- Load distribution 450 Kg/m²*

Mod. Black

- *Dimension: mm. 400 x 1230 x 95 colour black*
- Joined: mm. 800 x 1230 x 95*

Material: PP

Componenti a disegno *Customized components*

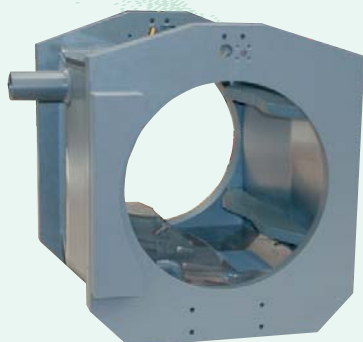

Caratteristiche generali *Main features*

Si progettano e realizzano particolari a disegno in materiale plastico.

We desing and manufater plastic customized components.

Caratteristiche generali

Main features

- Cartucce filo avvolto PP: 4" - 10" - 20" - 30" - 40"
Grado filtrazione cartucce: 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 Micron
- Melt Blown: 10" - 20" - 30" - Grado filtrazione: 1 - 5 - 10 - 20 - 50 Micron
- Cartucce Plisettate Poliestere: 10" - 20" - 30"
Grado filtrazione: 0,35 - 1 - 10 - 20 - 50 - 100 Micron
- Cartucce carbone attivo granulare: 4" - 10" - 20" - 30"
- Cartucce carbone attivo sinterizzato: 10" - 20" - 30"
- *PP Wound cartridges: 4" - 10" - 20" - 30" - 40"*
Filtration rate: 1 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 micron
- *Melt Blown cartridges: 10" - 20" - 30" - filtration rate: 1 - 5 - 10 - 20 - 50 micron*
- *Polyester pleated cartridges: 10" - 20" - 30"*
Filtration rate: 0,35 - 1 - 10 - 20 - 50 - 100 micron
- *Active granular carbon cartridges: 4" - 10" - 20" - 30"*
- *Active carbon cartridges : 10" - 20" - 30"*

Cartucce filtranti
Filter cartridges

Caratteristiche generali

Main features

- Dimensioni standard:
Ø 130/32 mm, Ø 205/32 mm, Ø 256/50 mm, Ø 295/50 mm,
Ø 460/100 mm
 - Gramatura carta: 90 - 250 - 350 gr/m²
- Disponibili anche in altri formati

- *Standard sizes:*
Ø 130/32 mm, Ø 205/32 mm, Ø 256/50 mm, Ø 295/50 mm,
Ø 460/100 mm
 - *Paper density: 90 - 250 - 350 gr./m²*
- All sizes available on request*

Carte filtro e carte al carbone
Filter papers and carbon paper

Caratteristiche generali

Main features

- Materiali costruttivi tessuto:** PP, PTFE - Poliestere
- Dimensioni standard: Ø 130/32, 256/50, 295/50, 460/100 mm
 - Grado di filtrazione: 5 - 10 - 25 micron
- Disponibili anche in altri formati.

- Material:** *PP, PTFE or Polyester tissue*
- *Standard sizes: Ø 130/32, 256/50, 295/50, 460/100 mm*
 - *Filtration rate: 5 - 10 - 25 micron*
- All sizes available on request.*

Dischi tessuto
Texile filter discs

Caratteristiche generali

Main features

- Materiali costruttivi:** PP - Poliestere - Nylon
- Dimensioni: Ø 102 x 229 Hmm - Ø 102 x 381 Hmm
- Ø 179 x 419 Hmm - Ø 178 x 813 Hmm
 - Grado filtrazione: 10 - 20 - 50 - 75 - 100 - 200 - 500 micron

- Material:** *PP - Polyester - Nylon*
- *Dimension: Ø 102 x 229 Hmm - Ø 102 x 381 Hmm*
- Ø 179 x 419 Hmm - Ø 178 x 813 Hmm
 - *Filtration rate: 10 - 20 - 50 - 75 - 100 - 200 - 500 micron*

Sacchi filtranti
Filter bag

lafonteTM.eu

lafonte.eu/rvg-09-09



lafonteTM.eu

P.le Cocchi, 6 - 21040 Veduggio Olona (VA) Italy
Tel. +39 0332 402168 - Fax +39 0332 402169
www.lafontesrl.eu - e-mail: info@lafontesrl.it